



نیک‌بازار


کالای ایرانی، کیفیت جهانی

کاتالوگ جامع محصولات





everbell3 200PSP

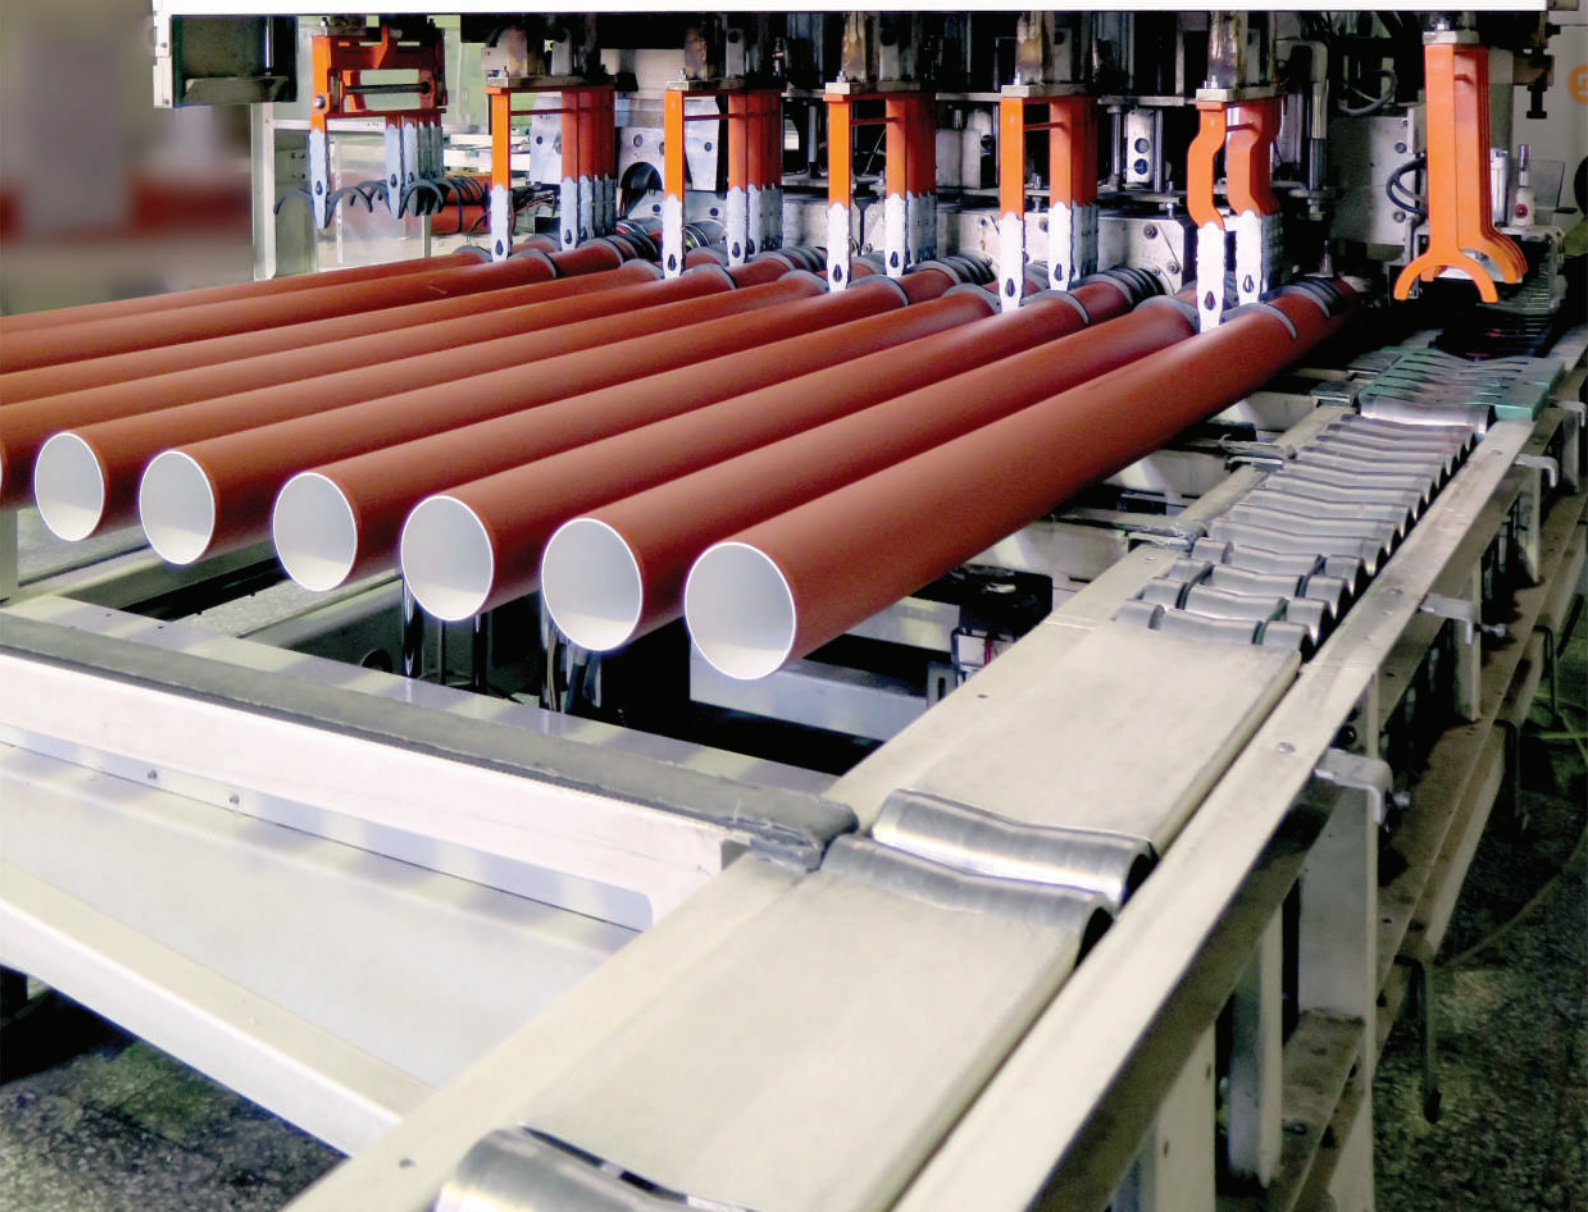



نیک بسپار

گروه تولیدی نیک بسپار یزد در سال ۱۳۸۰ در ناحیه صنعتی ولیعصر در زمینی به مساحت ۲۵ هزار مترمربع، با تکیه بر تجربه، دانش فنی، تلاش و همت آغاز به کار کرد. این مجموعه با اندیشه نو و با هدف ارتقا مصالح مصرفی در صنعت ساختمان سازی و حرکت در مسیر پیشرفت های جهانی اقدام به تولید انواع لوله و اتصالات پلیمری مطابق با استانداردهای بین المللی جهت مصرف در صنعت ساختمان و آب و فاضلاب نمود.

گروه نیک بسپار یزد در کوتاه ترین زمان با بهره گیری از نیروی متخصص و مدرن ترین ماشین آلات روز از برندهای معتبر جهانی هم چون کراس مافای آلمان (با جدیدترین تکنولوژی اکسترودر) و سیکا ایتالیا در سال ۱۳۸۲ موفق به تولید لوله و اتصالات پلی پروپیلن فاضلابی (پوش فیت) و هم چنین لوله و اتصالات پلی پروپیلن برای مصارف آب سرد و گرم آشامیدنی گردیده است.

پس از مطالعات گسترده در واحد تحقیق و توسعه نیک بسپار یزد برای اولین بار در جهان لوله های تلفیقی هفت لایه جهت مصارف آب سرد و گرم و سیستم های گرمایشی و لوله های آنتی باکتریال ثبت اختراع گردید.

هم چنین لوله و اتصالات فاضلابی سیستم پوش فیت (سمی سایلنت) «نیک بسپار» و بی صدا (سوپر سایلنت) و کندسوز «نیک پلاس» برای اولین بار به بازار ایران عرضه گردید.

بهره گیری از بهترین ماشین آلات، با دانش فنی روز، نیروی متخصص و مواد اولیه با کیفیت، تولیدات این شرکت را قابل عرضه و رقابت در بازارهای بین المللی نموده است.

آموزش و تحقیقات به عنوان یکی از ارکان مهم و مؤثر در خط فکری گروه نیک بسپار یزد همواره در بهبود فرایند تولید و آموزش های تخصصی کارکنان و مجریان تاسیسات نقشی مهم و تاثیرگذار دارد.




نیک بسپار

به وسعت جهان

- پوش فیت نیک بسپار و نیک پلاس ۵
- لوله ۳ لایه و اتصالات پلی پروپیلن ۱۱
- لوله ۵ لایه، اتصالات پرسی و کلکتوری ۱۵
- ابزار کار و لوازم جانبی ۱۹
- اپلیکیشن تکنیکان ۲۰
- جداول فنی ۲۲
- تندیس ها و گواهینامه ها ۲۴



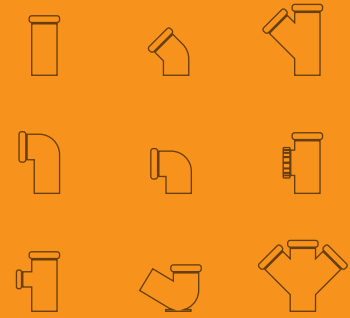

لوله و اتصالات فاضلابی پوش فیت

در شرایط مختلف شیمیایی حفظ می‌کند و عمر مفید آن‌ها حداقل ۵۰ سال است.

مزایای لوله‌های پلی پروپیلن سیستم پوش فیت نیک بسپار

- مقاومت ضربه‌ای عالی و عدم شکستگی حتی در دمای زیر صفر
- مقاومت عالی در برابر آب گرم
- مقاومت عالی در برابر شوینده‌ها، مواد فعال سطحی و مواد شیمیایی
- مقاوم در برابر جریان الکتریسیته
- عایق صوتی مناسب
- پایداری ابعادی بالا
- سطوح داخلی صاف و صیقلی
- تولید در ابعاد و اندازه‌های متنوع
- مقاوم در برابر زلزله، لرزش، رانش و نشست ساختمان
- نصب آسان
- سهولت حمل و نقل و نگهداری
- قابلیت دمونتاز و نصب مجدد
- مطابقت کامل با الزامات استاندارد EN1451

سیستم لوله‌کشی پوش فیت در تمام ساختمان‌ها، به ویژه ساختمان‌های بلند مرتبه به کار گرفته می‌شود. این سیستم دارای بهترین راندمان برای ساختمان بلندمرتبه است. نیک بسپار یزد یکی از پیشگامان تولید لوله و اتصالات پوش فیت در ایران است و همواره با بهره‌گیری از دانش و تجربه متخصصان ایرانی گام به گام با تولید و نوآوری، نامی نیک و ماندگار در این صنعت بوده است.

لوله و اتصالات پوش فیت از مواد مرغوب پلی پروپیلن راندموم کوپلیمر تهیه می‌شود و دارای مقاومت زیادی در برابر تغییرات جوی و فیزیکی در ساختمان است. این مواد در برابر آتش و تکان‌های شدید ساختمان ناشی از زلزله و نشست تدریجی مقاومت است.

حلقه آب‌بندی به کار رفته در لوله و اتصالات نیک بسپار ساخت شرکت M.O.L آلمان، یکی از معتبرترین تولیدکنندگان و اشتر الاستومری در سراسر دنیاست. شرکت M.O.L آلمان تمامی گواهینامه‌های لازم جهت تایید و اشترهای الاستومری در تماس با آب سرد و گرم و همچنین فاضلاب گرم و سرد از جمله PA-1 آلمان را دارا می‌باشند.

این و اشترها به علت استفاده از مواد الاستومری ویژه در ساخت، خواص مکانیکی خود را در مقابل تغییرات دمایی و



حلقه آب بندی M.O.L آلمان، یکی از معتبرترین تولیدکنندگان و اشترالاستومری در جهان



لوله‌ی نیک بسیار آراستگی و لوله‌ی نیک پلاس طوسی است.

لوله پوش فیت یک سر سوکت نیک بسپار و نیک پلاس از جنس پلی پروپیلن در قطرهای ۵۰، ۷۵، ۱۱۰، ۱۲۵ و ۱۶۰ میلیمتر و طول‌های ۲۵، ۵۰، ۱۰۰، ۲۰۰، ۳۰۰ و ۶۰۰ سانتیمتر تولید می‌شود.

لوله‌های دوسر سوکت با توجه به مقدار مورد نیاز در زمان اجرای سیستم لوله‌کشی، به اندازه لازم بریده شده و به صورت لوله‌ی یکسر سوکت اجرا می‌شود. لوله‌های دوسر سوکت در قطرهای مشابه لوله‌ی یک سر سوکت و با حداکثر طول ۳۰۰ سانتیمتر تولید می‌شود.

لوله‌ی یک سر و دوسر سوکت



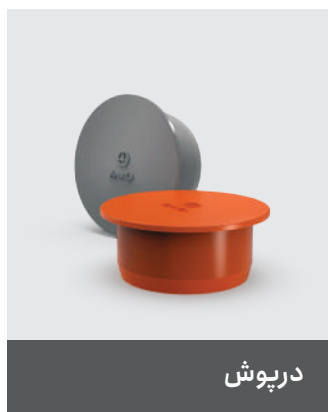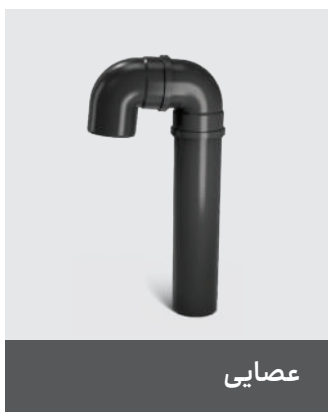

* جدول اندازه محصولات نیک بسپار و نیک پلاس را در صفحه ۲۲ ببینید.

نیک پلاس

همچنین از مزایای برجسته سیستم پوش فیت نیک پلاس می‌توان به خاصیت خوداطفاء آن در آتش‌سوزی و پیشگیری از انتقال آتش به صورت مؤثر اشاره نمود.

این سه ویژگی نیک پلاس را به یکی از کاراترین سیستم‌های فاضلابی موجود در ایران منطبق با استاندارد ملی و جهانی تبدیل کرده است.

استفاده از سیستم پوش فیت در لوله‌کشی فاضلاب ساختمانی با توجه به مزایا و قابلیت‌های منحصر به فرد آن، انتخاب هوشمندانه متخصصان و کارفرمایان امروز است. کارایی و عمر بالای محصولات نیک پلاس ضامن کیفیت بالای سیستم لوله‌کشی فاضلاب ساختمانی است.

گروه نیک بسپار با سال‌ها تجربه در زمینه تولید لوله و اتصالات پلیمری، پس از بررسی و تحقیقات مستمر فنی-مهندسی و آزمایشگاهی اقدام به تولید و ارائه محصولی جدید با نام تجاری نیک پلاس (NIKPlus) در گروه محصولات پوش فیت نموده است.

نیک پلاس با بهره‌گیری از پیشرفته‌ترین ماشین‌آلات آلمانی و خصوصیات منحصر به فرد کامپاند اختصاصی Nikofil می‌تواند صدای ناشی از عبور جریان فاضلاب در داخل سیستم لوله‌کشی را تا حد زیادی جذب نماید و از انتقال آن به فضای داخلی ساختمان جلوگیری کند.

استفاده از فن‌آوری ساخت دو لایه در تولید محصولات نیک پلاس سبب می‌گردد تا نه تنها به عنوان عایقی قدرتمند در جلوگیری از انتقال صدا عمل کند، بلکه مقاومت حلقوی و دوام آن را نیز دوچندان نموده است.

مزایای سیستم فاضلابی پوش فیت نیک پلاس:

- مقاوم در برابر حریق و انتقال آتش (Flame Retardant)
- مقاومت بسیار بالا در برابر ترکیبات فاضلاب خانگی و صنعتی
- مقاومت دمایی بالا (۲۰- تا ۹۵+ درجه سانتیگراد)
- مقاومت حلقوی و مکانیکی بالا به ویژه در برابر دو پهنی و ضربات مکانیکی
- کارکرد منحصر به فرد و عمر مفید بسیار طولانی با بهره‌گیری از کامپاند اختصاصی Nikofil
- بهره‌مندی از حلقه آب‌بندی با کیفیت بالا، ساخت شرکت M.O.L آلمان
- کاهش انتقال صدا به محیط با به کارگیری مواد نانو تکنولوژی در لایه درونی
- آب‌بندی پایدار سیستم لوله‌کشی پس از نصب
- کاهش صدای عبور جریان فاضلاب به فضای داخلی ساختمان (Super Silent)



مقاومت محصولات نیک پلاس در برابر آتش و قابلیت خود اطفایی را در این ویدیو ببینید:

NIK PLUS

**Flame Retardant
Super Silent**



لوله و اتصالات آب سرد و گرم آشامیدنی

گروه تولیدی نیک بسپار یزد با بهره‌گیری از نیروهای متخصص و مدرن‌ترین ماشین‌آلات روز از شرکت‌های معتبر جهان، در سال ۱۳۸۵ موفق به تولید لوله و اتصالات پلی‌پروپیلن برای مصارف آب سرد و گرم بهداشتی شد.

پس از مطالعات گسترده در واحد تحقیق و توسعه نیک بسپار برای اولین بار در جهان لوله‌های تلفیقی ۳ لایه در سال ۱۳۹۳ جهت مصارف آب سرد و گرم (لوله‌های آنتی‌باکتریال) ثبت اختراع شد.

قابل استفاده در

- لوله‌کشی آب سرد و گرم بهداشتی
- مناسب جهت درین تجهیزات مطبوع
- سیستم رایزر آب مصرفی
- محیط‌های اسیدی و قلیایی

محصولات پلی‌پروپیلن نیک بسپار با مزایای زیر تولید و عرضه می‌شود:

- وزن سبک و حمل و نقل آسان
- نصب سریع و آسان
- بسته‌بندی Anti-UV
- ضریب انبساط طولی کم
- عدم رسوب‌پذیری
- افزایش میزان مقاومت در برابر عوامل محیطی
- مقاوم در برابر مواد شیمیایی، اسیدها، بازها و گازها
- ناهمواری سطحی بسیار کم
- مقاوم در برابر نشست ساختمان و زلزله
- مقاوم در برابر تغییر فشار و دما
- افزایش چشمگیر طول عمر
- مقاوم در برابر نفوذ اکسیژن برای جلوگیری از رشد باکتری

12004111 · 25x20
12004112 · 32x20
12004113 · 32x25
12004114 · 40x20
12004115 · 40x25
12004116 · 40x32
12004117 · 50x20
12004118 · 50x25

12004119 · 50x32
12004120 · 50x40
12004121 · 63x32
12004122 · 63x40
12004123 · 63x50
12004124 · 75x50
12004125 · 75x63




تبدیل

کد · اندازه
11000020 · 20
11000025 · 25
11000032 · 32
11000040 · 40
11000050 · 50
11000063 · 63
11000075 · 75

لوله ۳ لایه



12005020 · 20
12005025 · 25
12005032 · 32
12005040 · 40
12005050 · 50
12005063 · 63
12005075 · 75



سه راهی

12003020 · 20
12003025 · 25
12003032 · 32
12003040 · 40
12003050 · 50
12003063 · 63



زانویی ۴۵°

12001020 · 20
12001025 · 25
12001032 · 32
12001040 · 40
12001050 · 50
12001063 · 63
12001075 · 75



بوشن

12009120 · 20x1/2
12009121 · 20x3/4



زانویی
مغزی فلزی
بست دار

12009211 · 20x1/2
12009212 · 20x3/4
12009213 · 25x3/4
12009214 · 32x1



زانویی
مغزی فلزی

12008020 · 20x1/2
12008021 · 20x3/4



زانویی یکطرف
بوشن فلزی
بست دار

12007111 · 20x1/2
12007112 · 20x3/4
12007113 · 25x1/2
12007114 · 25x3/4
12007115 · 32x1



زانویی یکطرف
بوشن فلزی

12013111 · 20x1/2
12013112 · 20x3/4
12013113 · 25x1/2
12013114 · 25x3/4
12013115 · 32x1
12013116 · 40x1 1/4



اتصال
مغزی فلزی

1251012 · 20x1/2
1251534 · 25x3/4
1251710 · 32x1
1251014 · 40x1 1/4



مهره ماسوره
بوشن فلزی

12012114 · 40x1 1/4
12012115 · 50x1 1/2
12012116 · 63x2
12012117 · 75x2



اتصال یکطرف
بوشن فلزی
شش گوش

12011111 · 20x1/2
12011112 · 25x1/2
12011113 · 25x3/4
12011114 · 32x1



اتصال یکطرف
بوشن فلزی



زانویی ۹۰°

12002020	•	20
12002025	•	25
12002032	•	32
12002035	•	25x20
12002040	•	40
12002050	•	50
12002063	•	63
12002075	•	75



سه راهی تبدیل


12006111	•	20x20x25
12006112	•	25x20x25
12006113	•	25x20x32
12006115	•	25x25x32
12006116	•	32x20x32
12006117	•	32x25x32
12006118	•	40x20x40
12006119	•	40x25x40
12006120	•	40x32x40
12006121	•	50x32x50
12006122	•	50x40x50
12006123	•	63x50x63

52209020	•	20
52209025	•	25
52209032	•	32
52209040	•	40



پل

52202153	•	20X1/2
52202154	•	25X1/2



زانویی
بوشن فلزی
زوج

12014111	•	20x1/2x20
12014112	•	25x1/2x25
12014113	•	25x3/4x25



سه راهی
بوشن فلزی

52209120	•	20
----------	---	----



بست پل دار

52212320	•	20
52212325	•	25



بست دوقلو

52212120	•	20
----------	---	----



بست
شیر مخلوط

52212220	•	20
52212225	•	25
52212232	•	32
52212240	•	40
52212250	•	50
52212263	•	63



بست

12018020	•	20
12018025	•	25



درپوش
مخروطی

12021020	•	20
12021025	•	25
12021032	•	32
12021040	•	40
12021050	•	50
12021063	•	63



کپ

12020020	•	20
12020025	•	25
12020032	•	32
12020040	•	40
12020050	•	50




درپوش رزوه دار

12015020	•	20
12015025	•	25
12015032	•	32



شیر فلکه

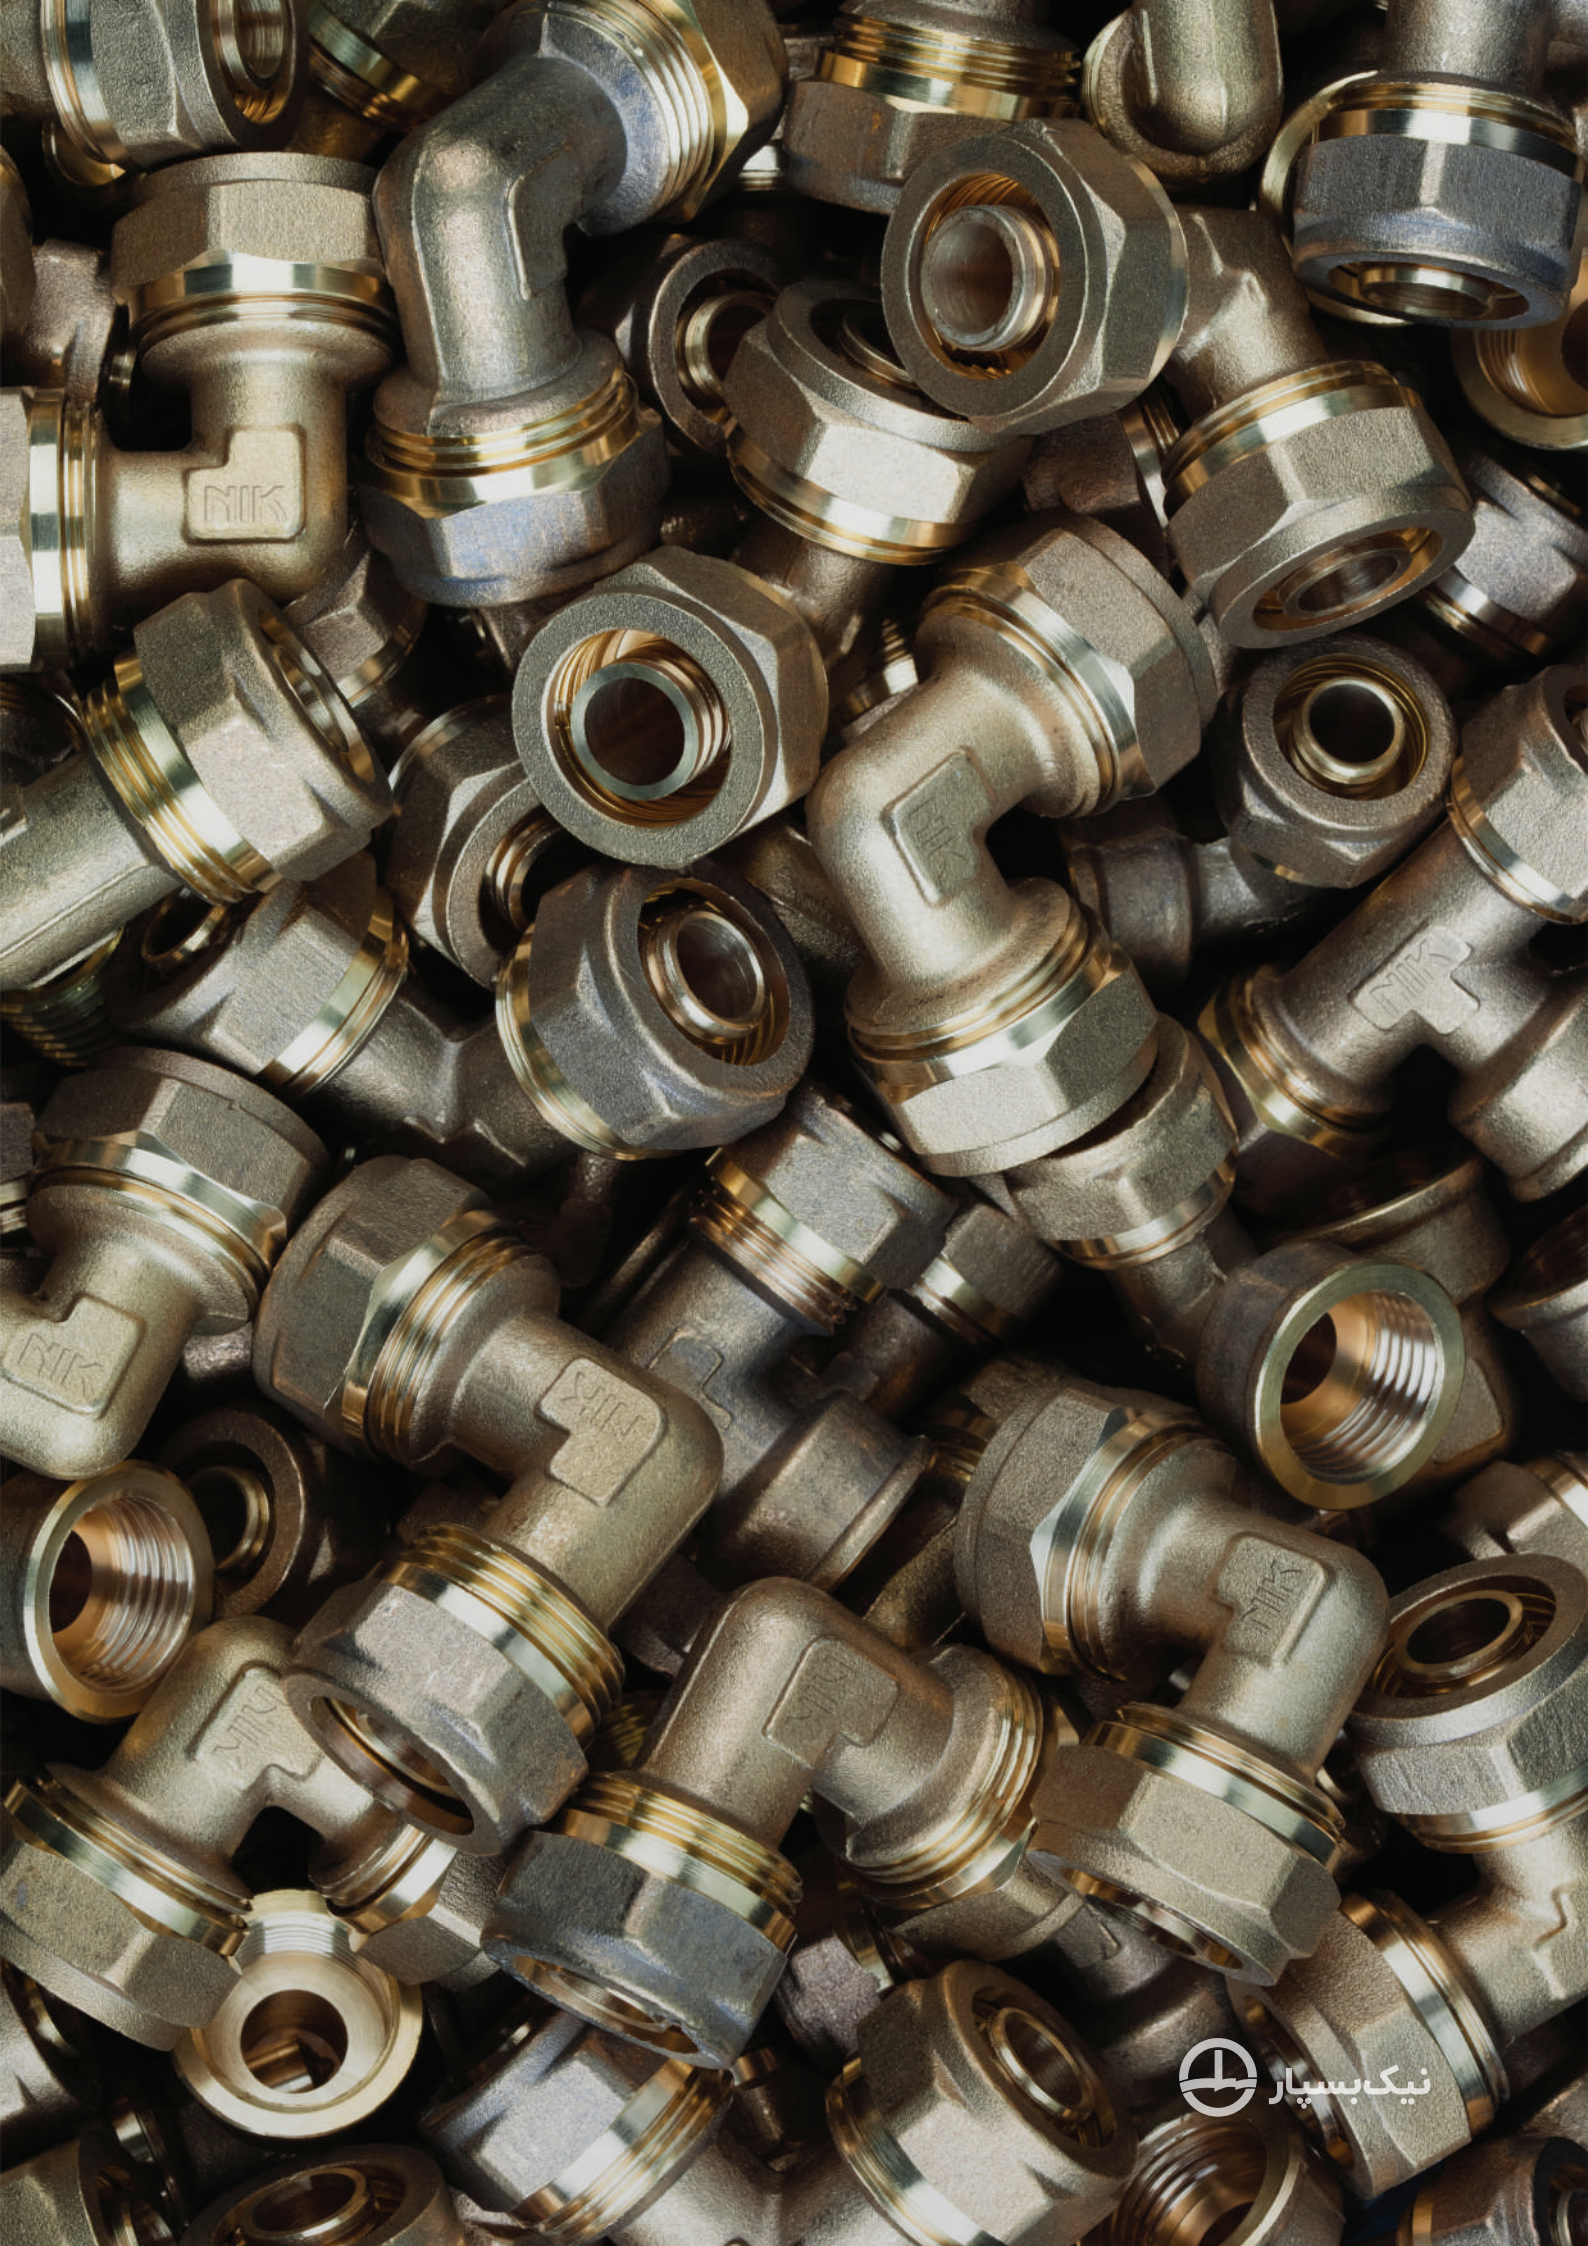

لوله ۵ لایه، اتصالات فلزی و کلکتوری

- عدم رسوب گرفتگی
- مقاوم در برابر حرارت و فشار بالا
- مقاومت در برابر شکاف و ترک خوردگی (حتی در دمای پایین)
- ضریب انتقال حرارتی مناسب
- کاملاً بهداشتی و بی اثر نسبت به آب

مصارف لوله‌های پنج لایه نیک بسپار یزد

- لوله‌کشی بهداشتی (آب سرد و گرم)
وجود لایه‌ی آلومینیوم در لوله‌های ۵ لایه‌ی نیک بسپار موجب عدم نفوذ نور و اکسیژن شده و در نتیجه آب آشامیدنی عبوری از آنها هیچ تغییر شیمیایی نداشته و تغییری در بو و مزه آب مشاهده نمی‌شود. ضریب زبری بسیار ناچیز در این لوله‌ها موجب عدم رسوب در لوله‌ها می‌شود.
- لوله‌کشی رادیاتور، فن کوئل و حرارت مرکزی
این لوله‌ها دارای تحمل فشار برای کارکرد بلند مدت تا دمای ۹۵ درجه سانتیگراد می‌باشد.
- سیستم گرمایش از کف:
لوله‌های ۵ لایه‌ی نیک بسپار برای استفاده در سیستم‌های گرمایش از کف مسکونی، صنعتی، ورزشی (سالن‌ها و گرمایش چمن) و همچنین ذوب برف قابل استفاده می‌باشد.

لوله‌های ۵ لایه نیک بسپار مطابق با استاندارد ASTM F1335 (استاندارد ملی ایران به شماره ۱۳۷۵۳) مقاوم تا دمای ۹۵ درجه سانتیگراد و فشار ۱۰ بار برای کاربری‌های گوناگون از جمله سیستم لوله‌کشی آبرسانی، رادیاتور و گرمایش از کف تولید و به بازار تاسیسات کشور عرضه می‌گردد.

جنس پلیمر به کار رفته PEX و PERT II است و با دو لایه چسب مخصوص به فلز آلومینیوم مورد استفاده متصل می‌شود. ساختار نهایی لوله به صورت یک لایه آلومینیوم، دو لایه چسب و دو لایه پلیمر می‌باشد.

ماده اولیه PEX و PERT II از کراسلینگ کردن پلی اتیلن (PE) تولید می‌گردد. پلی اتیلن دارای ساختار مولکولی خطی با وزن مخصوص و قدرت بالاست، به همین دلیل حتی پلی اتیلنی که هنوز کراسلینگ نشده، دارای خواص استثنایی مکانیکی می‌باشد. PEX و PERT II ماده‌ای است که در طی مراحل شیمیایی، برخی از اتم‌های زنجیر پلی اتیلن در آن به وسیله‌ی پل‌های کربن به هم وصل شده باشند. در واقع در فرآیند مشبک کردن، تعداد زیادی از اتم‌های کربن در مولکول‌های پلی اتیلن به هم متصل می‌شوند و یک ساختار مولکولی-زنجیره‌ای به وجود می‌آورند.

با کراسلینگ کردن پلی اتیلن، خواص مکانیکی آن به طور قابل ملاحظه‌ای به شرح زیر تغییر می‌یابد:

- مقاومت در برابر خوردگی


اندازه

16
20
25
32

لوله ۵ لایه

(PERT II/PEX-AL-PERT II/PEX)

مقاوم تا دمای ۹۵ درجه سانتیگراد و فشار 10 bar
برای کاربری های گوناگون از جمله سیستم لوله کشی
آبرسانی، رادیاتور و گرمایش از کف

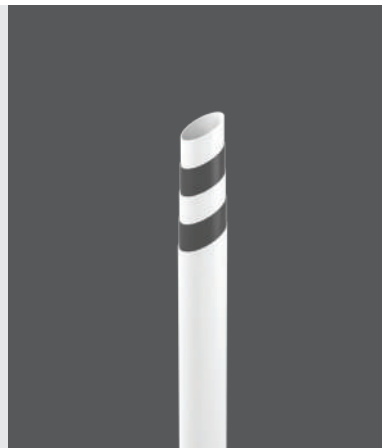

16 x 1/2
20 x 1/2
20 x 3/4
25 x 3/4
25 x 1
32 x 1



بوشن
روپیچ پرسی

16 x 1/2
20 x 1/2
20 x 3/4
25 x 3/4
25 x 1
32 x 1



بوشن
توپيچ پرسي

16 x 20
16 x 25
20 x 25
20 x 32
25 x 32



بوشن
تبدیل پرسی

16
20
25
32



بوشن پرسی

16 x 1/2
20 x 1/2



زانو دیواری

16 x 1/2
20 x 1/2
20 x 3/4
25 x 3/4
25 x 1
32 x 1



زانو چپقی
توپيچ پرسي

16 x 1/2
20 x 1/2
20 x 3/4
25 x 3/4
25 x 1
32 x 1



زانو ۹۰
روپیچ پرسی

16
20
25
32



زانو ۹۰ پرسی

16 x 1/2 x 16
20 x 1/2 x 20



سره راه
توپيچ پرسي

16
20
25
32



سره راه پرسی

16 x 3/4
20 x 3/4



زانو صفحه دار
روپیچ پرسی

16 x 1/2
20 x 1/2



زانو صفحه دار
توپيچ پرسي

16 x 1/2 x 16
20 x 1/2 x 20
20 x 1/2 x 16



سره راه ۹۰
دیواری

16 x 1/2 x 16
20 x 1/2 x 20



سره راه دیواری
پرسی

16 x 3/4 x 16
20 x 3/4 x 20



سره راه صفحه دار
روپیچ پرسی

16 x 1/2 x 16
20 x 1/2 x 20



سره راه صفحه دار
توپيچ پرسي


 کلکتور	1/2 x 1 2b 1/2 x 1 3b 1/2 x 1 4b 1/2 x 1 5b 1/2 x 1 6b 1/2 x 1 7b 1/2 x 1 8b 1/2 x 1 9b	 سہ راہ تبدیل پرسی	16 x 20 x 16 16 x 16 x 20 20 x 20 x 25 20 x 16 x 20 25 x 20 x 25 16 x 20 x 20 32 x 16 x 32 16 x 16 x 25 32 x 20 x 32 20 x 16 x 25 25 x 25 x 32 25 x 16 x 25 32 x 25 x 32
20 x 1/2 25 x 3/4  بوشن توپیج کوپلی	16 x 1/2 20 x 1/2 20 x 3/4 25 x 3/4 32 x 1  بوشن روپیج کوپلی	16 x 3/4 x 16 20 x 3/4 x 20  سہ راہ ۹۰ صفحہ دار روپیج پرسی	16 x 1/2 x 16 20 x 1/2 x 20  سہ راہ ۹۰ صفحہ دار توپیج پرسی
16 x 1/2 20 x 1/2 25 x 3/4 32 x 1  مہرہ ماسورہ پرسی	3/4 x 1/2 3/4 x 1  مغزی تبدیل روپیج	1/2 3/4 1  مغزی برنجی	25 x 3/4 25 x 1 32 x 1  زانو چپقی کوپلی
5 cm 15 cm 28 cm 50 cm 28 cm پل دار  صفحہ نصب	25 x 1 32 x 1  شیر زانو کوپلی	16 x 1/2 20 x 1/2  شیر کلکتور کوپلی (آبی/قرمز)	1/8  شیر هواگیری
16  بست خاردار	45 x 45 65 x 45  جعبہ کلکتور + پایه	16  بست	1"  درپوش کلکتور



ابزار کار و قطعات جانبی

نیک بسپار

ROTHENBERGER

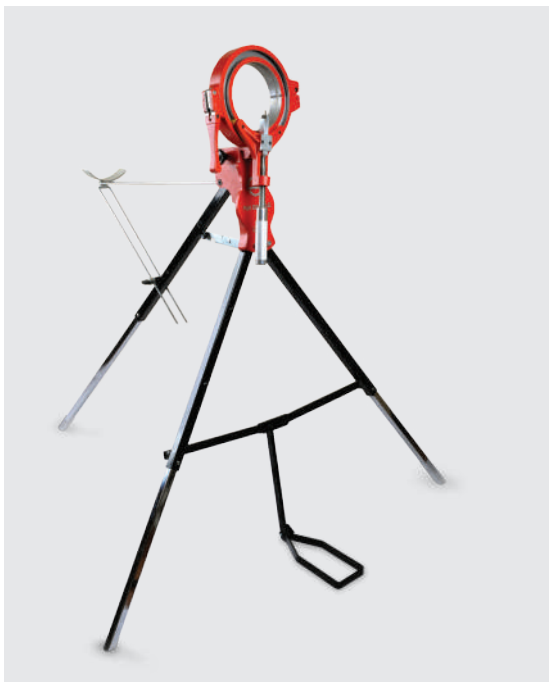

50-125 40-160 روکات ایستاده



50-110 110-160 روکات



40-125 برش



40-160 لوله گیر



40-160 شیب زن



20-40 قیچی



40-160 جعبه ابزار



75 استاپر



110-125 استاپر



40-160 حلقه آب بندی



40-160 درپوش سینک



20-40 درپوش فاضلاب

گروه نیک بسپار یزد براین باور است که اجرای صحیح تأسیسات نیازمند «مجری ماهر» است. در همین راستا، با هدف ارتقاء آگاهی و دانش فنی مجریان تأسیسات، با استفاده از روش‌های گوناگون و بهره‌گیری از قابلیت‌های تکنولوژی دیجیتال برای آموزش آنان استفاده می‌کند.

«تکنیکان» اپلیکیشنی متفاوت برای پاسخ به نیازهای امروز مجریان تأسیسات است که از طریق آن می‌توانید به خدمات متنوع زیردست‌رسی داشته باشید.

برگزاری دوره‌های آموزشی

دوره‌های آموزش مستقیم مجریان از فعالیت‌های مهم واحد فنی و خدمات پس از فروش شرکت نیک بسپار یزد است که بطور مستمر انجام می‌شود. مجریان و علاقه‌مندان تأسیسات مکانیک برای شرکت در این دوره‌ها می‌توانند از روش‌های زیر اقدام نمایند:

۱. ثبت درخواست از طریق اپلیکیشن تکنیکان
۲. ارتباط با دفتر مرکزی
۳. تماس با یکی از نمایندگان نیک بسپار
۴. غرفه‌ی نیک بسپار در محل نمایشگاه‌ها، سمینارها و یا هر فرصت ارتباطی دیگر

مجریانی که دوره‌های آموزشی تکنیکان را با موفقیت سپری می‌کنند، پس از طی مراحل لازم می‌توانند به شبکه‌ی مجریان مجاز نیک بسپار یزد بپیوندند. مجریان مجاز نیک بسپار علاوه بر آموزش‌های لازم برای کسب مهارت‌های فنی، از آموزش‌های تکمیلی دیگر در زمینه‌ی فنی و مشتری‌مداری نیز بهره‌مند خواهند شد.

بازآموزی

واحد فنی و خدمات پس از فروش نیک بسپار برای مجریان مجاز، سالی یک مرتبه کلاس بازآموزی برگزار می‌کند تا اطلاعات آنها همواره به‌روز باشد.

نظارت و پشتیبانی

با توجه به اهمیت و لزوم رعایت استانداردهای اجرا، کارشناسان فنی واحد خدمات پس از فروش شرکت نیک بسپار، از همه‌ی پروژه‌های اجرایی تا ۴ مرتبه بازدید به عمل می‌آورند. نتیجه بازدید طی یک نامه کتبی که شامل ایرادات مشاهده شده و یادآوری اصول اجرا می‌باشد به مجری ارسال می‌شود.



بخش‌های اصلی اپلیکیشن تکنیکان



برای نصب اپلیکیشن تکنیکان به سایت نیک بسپار مراجعه یا کد روبرو را اسکن کنید.

www.nikbaspar.com

نیک آکادمی

تکنیکان
TECHNIKAN

جدول اندازه محصولات پوش فیت نیک بسپار و نیک پلاس

لوله‌ی یکسر سوکت	اندازه	اندازه	اندازه	اندازه	اندازه
	50x250	75x250	110x250	125x250	160x250
	50x500	75x500	110x500	125x500	160x500
	50x1000	75x1000	110x1000	125x1000	160x1000
	50x2000	75x2000	110x2000	125x2000	160x2000
	50x3000	75x3000	110x3000	125x3000	160x3000
	50x6000	75x6000	110x6000	125x6000	160x6000

لوله‌ی دوسر سوکت	اندازه	اندازه	اندازه	اندازه	اندازه
	50x250	75x250	110x250	125x250	160x250
	50x500	75x500	110x500	125x500	160x500
	50x1000	75x1000	110x1000	125x1000	160x1000
	50x2000	75x2000	110x2000	125x2000	160x2000
	50x3000	75x3000	110x3000	125x3000	160x3000

اندازه		اندازه		اندازه		اندازه		اندازه	
زانویی ۴۵° 	50	زانویی ۸۷° 	50	زانویی بلند ۸۷° 	110	پوشش 	50	درپوش 	50
	75		75		125		75		75
	110		110		160		110		110
	125		125				125		125
	160		125				160		160

اندازه		اندازه		اندازه		اندازه		اندازه	
 سه راهی ۴۵°	50	 سه راهی ۸۷°	50	 سه راهی ۹۰° بلند	75	 دریچه بازدید	75	 سیفون	50
	75		75		110		110		75
	110		110		125		125		110
	125		125						
	160								

اندازه	اندازه	اندازه	اندازه
	50 75 110 125		110
عصایی		رایزر سیفون	
			75x50 75x75 125x110
		سیفون یک تکه کوتاه	
			75x50 75x75 125x110
		سیفون یک تکه بلند	

اندازه	اندازه	اندازه	اندازه
	75x50 110x50 110x75 125x110 160x110		75x50 110x50 110x75
سه راهی تبدیل ۴۵°		سه راهی تبدیل ۸۷°	
			110x110
		تبدیل ۹۰°	
			75x50 110x50 110x75 125x110 160x110 160x125
		تبدیل	

جدول مقایسه لوله‌های فاضلابی

ویژگی	پوش فیت	پی وی سی	پلی اتیلن	چدنی
مقاومت در برابر اسید و باز (pH=2~12)	✓	—	—	—
مقاومت در برابر حرارت سیال	✓	✗	✗	—
ایمنی در حریق	✓	✗	✗	✓
مقاومت در زلزله و نشست ساختمان	✓	✗	—	✗
صیقل سطح داخلی	✓	—	—	✗
چربی‌گریزی	✓	✗	✗	✗
عدم میل به ترکیب شیمیایی	✓	✗	—	✗
ضریب انبساط طولی	✓	—	✗	✓
مقاومت مکانیکی در برابر فشار و ضربه	✓	✗	—	✓
مقاومت در برابر نور مستقیم خورشید	—	✓	—	✓
دوام و طول عمر بالا	✓	✗	✗	✓
تنوع در سایز و نوع لوله و اتصالات	✓	—	✗	✗
سهولت تغییر و اصلاح مسیرهای فاضلاب	✓	✗	✗	✗
کاهش بار وارده به سازه (سبکی)	✓	—	—	✗
آب‌بندی کامل و مطمئن	✓	✗	✗	✓
قابلیت بازیافت	✓	✗	✗	—
عدم آسیب به محیط زیست و سلامت	✓	✗	—	✗
صرفه اقتصادی	—	✓	—	✗
سرعت نصب	✓	—	✗	✗
راحتی نصب	✓	—	✗	✗
سهولت اجرای ونت	✓	—	—	✗
عدم نیاز به ابزار خاص	✓	—	✗	✗





- تندیس چهارمین جشنواره کارآفرینان برتر
- تندیس ششمین جشنواره امتنان از کارآفرینان برتر
- تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان
- تندیس ملی مدیریت فناوری و نوآوری ایران
- تندیس همایش ملی استاندارد
- تندیس کنگره ملی تکنولوژی و تولید برتر

- گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی (پوش فیت)
- گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی (لوله آب بهداشتی)
- گواهینامه فنی از مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی (اتصالات جوشی)
- گواهی تحقیق و توسعه از وزارت صنعت، معدن و تجارت

- پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی
- گواهینامه انجمن بین المللی لوله
- تقدیرنامه اشتها به کیفیت از سازمان ملی استاندارد ایران
- پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری
- گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه از شرکت توف نور
- گواهینامه صادرات بین المللی انطباق محصول اتحادیه اروپا CE

گزیده‌ای از پروژه‌های شاخص نیک بسپار


رشت	• مجتمع تجاری فرهنگی آدینه رشت	تهران	• پروژه پرند / شرکت کیسون
سندج	• شرکت تعاونی مسکن کارکنان دارایی کردستان	تهران	• پروژه مهستان / شرکت پیگیر راه پیروز
زنجان	• مسکن مهر پونک / پروژه نیاوران	تهران	• پروژه آتی شهر / شرکت آتی ساز
شیراز	• شرکت تعاونی مسکن متخصصین فارس	تهران	• پروژه بهمن آرشام / بلوک های A3
قزوین	• شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه ۱ قزوین	تهران	• پروژه شهید خرازی / تعاونی حضرت رسول (ع)
کاشان	• مجتمع باران	تهران	• پروژه افق اکباتان فاز ۲ / شرکت سامان محیط
کرج	• پروژه تعاونی مسکن کارکنان علوم دامی کشور	تهران	• پروژه راسپینا
کرمانشاه	• پروژه ایثار / شرکت چیلکو	اراک	• تعاونی مسکن عدل سازه راسخ
کیش	• پروژه هتل مرکوری	اردبیل	• پروژه نیروی انتظامی / شرکت پایدار سازان
مرودشت	• بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی / شرکت ایران رامپ	اصفهان	• پروژه فدک مال
مشهد	• مجتمع شهد ایران	ارومیه	• پروژه پانوراما
یزد	• پروژه برج های دوقلو یاقوت	کرج	• مجتمع مسکونی لیلیان پالاس اندیشه
یزد	• پروژه مسکونی آرمانی	بندرعباس	• پروژه لگاسی
یزد	• پروژه تعاونی مسکن فجر فرهنگیان	تبریز	• پروژه الماس شرق
		دزفول	• پروژه ۲۶۰ واحدی تیپ ۲۹۲ زرهی



شرکت‌های گروه نیک بسپار یزد



بزرگترین تولید کننده ریسه های نوری
با تکنولوژی بدون سیم در خاورمیانه



تولید کننده لوله های پنج لایه با اتصالات پرسی
و کامپاند های پلیمری




تولید انواع لوله و اتصالات
پلیمری ساختمان



تولید، فراوری و بسته بندی محصولات پروتئینی



تولید و صادرات انواع فراورده های نفتی



تولید کننده فیلم و لپیل PVC شرینگ
چاپ و لمینت انواع لفاف